

**ESCALA**

fabricado por

**saHer**



**ESCALA**

fabricado por

**saHer**

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102  
Polígon Industrial Sant Pere Molanta  
08799 OIèrdola - Barcelona - ESPAÑA  
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69  
e-mail saher@saher.es - export@saher.es  
www.saher.es

Tecnología en Tratamientos



Cultivadores

## Características

- © Sistema de expansión mediante 1 o 2 cilindros hidráulicos, con actuación sobre las bielas de retroacción de los paralelogramos, permitiendo la apertura de cada lado de manera uniforme.
- © Enganche cultivador rápido.
- © 4 brazos inclinados viñedo plegables. 2 para cada lado, que además de reducir la anchura superior del cultivador para trabajar con vegetación densa, también permite adecuar la anchura del cultivador en los pasos más estrechos.
- © Brazos viñedo intercambiables con dispositivo de seguridad evitando su despliegue durante la circulación.
- © Barra aplanadora extensible.
- © Válvula de bloqueo que permite su fijación de la medida de anchura del cultivador.
- © Bulones de articulaciones tratados permitiendo una mayor durabilidad y evitando su desgaste prematuro.
- © Intercalado de las rejas. Permite la no acumulación de hierba en los brazos del cultivador, mejor penetración de las rejas y reducción de potencia del tractor.
- © Tecnología de fabricación por control informatizado.
- © Equipado con rejas Bellota.
- © Cadenas de seguridad para evitar el balanceo del aplanador durante el desplazamiento.
- © Opciones de 7,9,11 y 13 brazos. La extensión en el cultivador de 13 brazos es de 2 cilindros.

Todos los modelos de cultivadores extensibles o fijos incorporan doble brazo abatible inclinado viñedo para vegetación densa. Asimismo, cuenta con un sistema de seguridad que evita el despliegue mientras el tractor circula por la carretera.

Se recomienda engrasar los puntos de mayor fricción para conseguir un óptimo mantenimiento del cultivador.

Detalle reja




CON 7 BRAZOS	1400	1860
CON 7 + 2 BRAZOS	1800	2260
CON 7 + 4 BRAZOS	2300	2760
CON 9 + 4 BRAZOS	2800	3260

	ANCHURA MÍN.(mm)	ANCHURA MÁX.(mm)
CON 7 BRAZOS	1400	1860
CON 7 + 2 BRAZOS	1800	2260
CON 7 + 4 BRAZOS	2300	2760
CON 9 + 4 BRAZOS	2800	3260

	ANCHURA MÍN.(mm)	ANCHURA MÁX.(mm)
CON 9 BRAZOS	1500	1960
CON 11 BRAZOS	1900	2360
CON 13 BRAZOS	2400	2860
CON 15 BRAZOS	2900	3360

Mod. Cultivador extensible 1 cilindro, 11 brazos, 4 intercambiables y abatibles

Brazos plegados

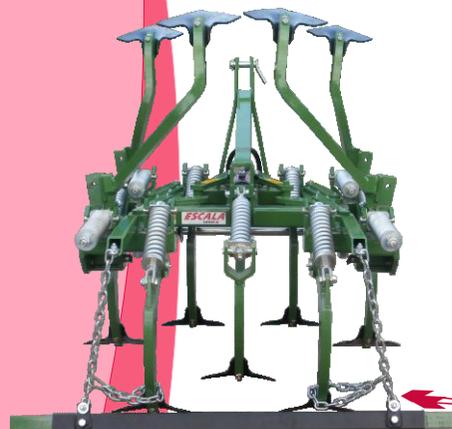

Detalle cadenas seguridad

Brazos abiertos



Detalle dispositivo seguridad



## Accesorios opcionales

Central hidráulica



Cavadoras o intercepas

Mod. 9 brazos adaptados para cavadoras automáticas



Rodillos